


# Digital Citylight™

FM 650 Indoor

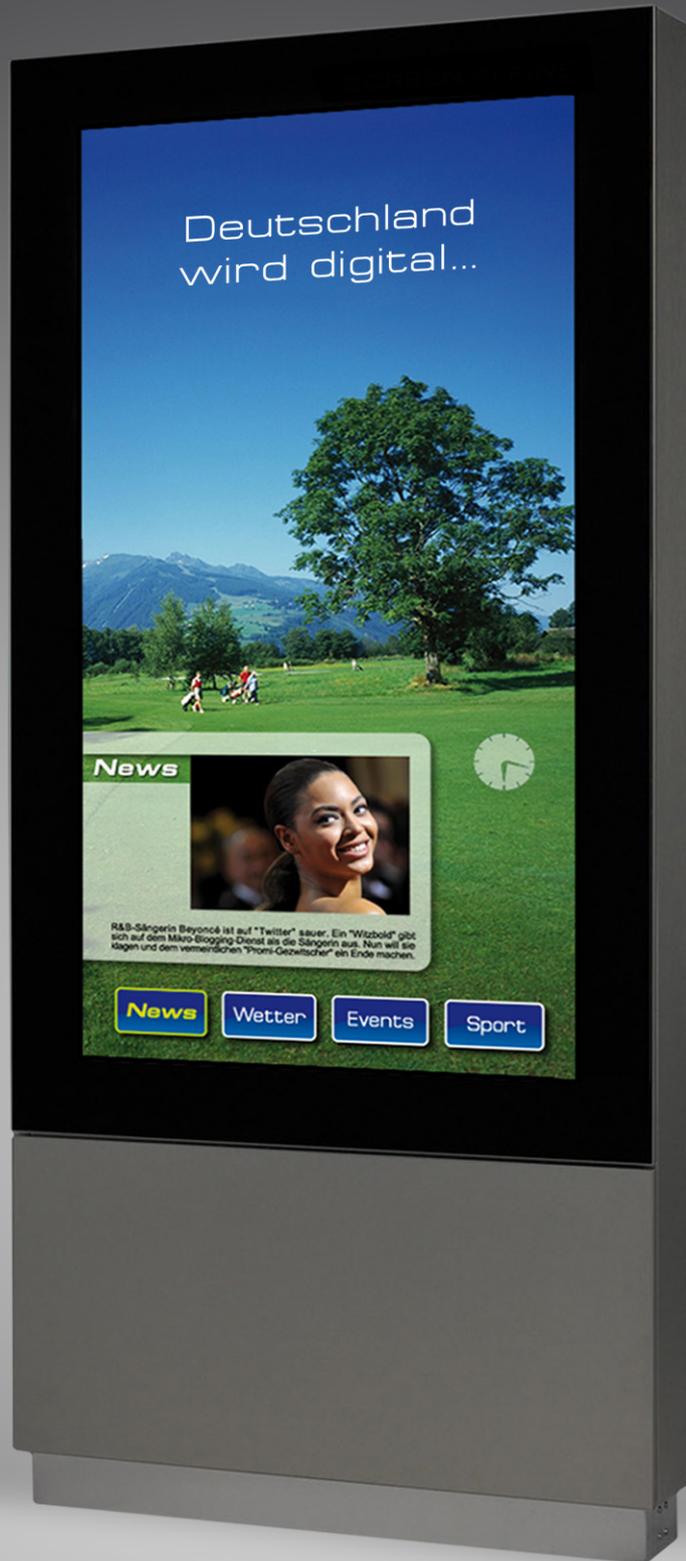

# Digital Citylight™ FM 650 Indoor

## TECHNIK:

LCD Diagonale:	65 Zoll
Besonderheit:	LCD Panel
Helligkeit:	max. 700 Nits
Auflösung:	Full HD (1.920 x 1.080 px)
PC:	PC High-Performance integriert
Betriebssystem:	Windows XP Professional
Netzwerk:	LAN Netzwerk-Anschluss
Belüftung:	Internes Klimasystem (0°C bis + 30°C)

## GEHÄUSE:

Größe:	1.031 x 2.255 x 200 mm B x H x T
Gewicht:	150 kg
Oberfläche:	E2-C31 NIROX
Glas:	Rahmenlose Glaseinfassung mit ESG/VSG Sicherheitsglas 8mm, Frontseite entspiegelt, im Dow Corning Verfahren dauerhaft aufgebracht. Die Glasscheiben erhalten ein keramisch bedrucktes Passepartout, RAL 9010 Schwarz
Filter:	UV und IR Filter
Schutzart:	IP 54
Ausführung:	Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten kantigen Hohlkammerprofilen, AlMgSi 05 F 22 nach DIN 17611. Robustes, verwindungsfreie Blend- und Flügelrahmensystem. Blendrahmen mit Kantenradius R 3, Flügelrahmen in flächenbündiger Konstruktion. Permanente, verdeckt liegende Be- und Entlüftung.
Öffnung:	Türen mit verdeckt liegenden Drehbändern aus Aluminium mit seewasserresistenten Edelstahlstiften. Flügelabdichtung mit umlaufender dauerelastischer Anschlagdichtung in EPDM-Qualität.
Verschluss 1:	Elektronikschloss, funktioniert auch ohne Netzspannung.
Verschluss 2:	von Innen zu betätigende Getriebeverriegelung mit 4-Kant Betätigung.
Pfosten:	Innen liegende Stahlkonstruktion nach statischer Erfordernis mit Flanschplatten 4-fach gelocht und Erdungsschraube M 16.

# Digital Citylight<sup>™</sup>

FM 650 Indoor

