



FVP10 -SERIE

Der NEUE Thermodirektdrucker
mit Frontbedienung und
Sprachausgabe



- ✦ 203-dpi-Belege und -
Tickets werden mit 250
mm/s nach vorn ausgegeben
- ✦ Papiereinlegen vorn
- ✦ Spritzwassergeschütztes
Design (IPX1-Zertifizierung)
- ✦ Sprachkommunikationstool
- ✦ Ausgabebtool, 80 mm zu 58mm
(Automatische papiersparende
Skalierung)
- ✦ Anbringung unter Tisch /
Ladentheke

EINZELHANDEL


GASTGEWERBE

KIOSK

EINZIGARTIGE BEDIENMERKMALE

Kompakte Abmessungen, zum Einsatz unter oder über der Ladentheke, flache Oberseite mit Tragfähigkeit von bis zu 7 kg sowie **Regalmontageoption mit Netzteilhalterung** zur kompakten Unter-Tisch-Anbringung

Drucker mit NEUER herausziehbarer Schublade und „Drop-In & Print“-Papierhandhabung für bis zu 0,15 mm starke Medien. Kein zusätzlicher Platz erforderlich, wie es der Fall ist, wenn das Papier von oben eingelegt werden muss.

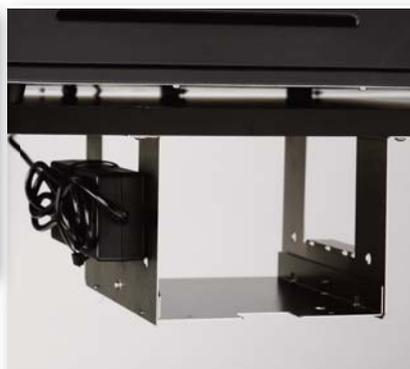

Star verfügt über große Erfahrung und Expertise bei der Bereitstellung von Hochleistungsdrucklösungen für den internationalen Einzelhandelsmarkt und hat jetzt den branchenweit ersten Multifunktionsdrucker mit Frontbedienung und einzigartigen Merkmalen auf den Markt gebracht. Star hat wieder einmal gezeigt, dass bei Funktionalität, Kosten und Innovation keine Kompromisse geschlossen werden müssen. Dieser vielseitige Hochgeschwindigkeitsdrucker verfügt über papiersparende Funktionen sowie ein neues Sprachkommunikationstool zur Interaktion zwischen Benutzer und Drucker.

- **Hochwertige Druckqualität von 203 dpi** mit hoher Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/s in Verbindung mit insgesamt schneller, effizienter Druckausgabe
- **Hohe Zuverlässigkeit** - (60 Mio. Zeilen MCBF) Papierabschneider - 2 Mio. Schnitte.
- **Barcodes, Belege, Etiketten und Tickets**, können auf **0.065 to 0.15mm** starken Medien gedruckt werden; lineare Papierbreiteneinstellung von 58 bis 80 mm bietet vollständige Anwendungsfunktionalität..
- **Kompatibel** mit den meisten Betriebssystem-Plattformen, einschließlich OPOS™, Java-POS™, ESC/POS™, Linux, Microsoft™7-Unterstützung und WHQL-Zertifizierung..
- **Einzigartige papiersparende Funktionen**, einschließlich neuer automatischer Funktion zur Belegkomprimierung von 80 zu 58 mm, was umweltfreundlich ist und gleichzeitig Geld spart..



- Zu den **Optionen** zählen: Optionales Netzteil PS60, Wand-/Regalhalterung, traditionelle und Powered USB-Schnittstelle sowie Kabelabdeckung.
- **Einzigartige Drucker-Sprachausgabefunktion** zur Verwendung mit oder ohne externen Lautsprecher, je nach erforderlicher Lautstärke oder Umgebung. Es können kostengünstige diskrete oder auch größere Lautsprecher verwendet werden, damit ersichtlich ist, woher die Sprache kommt - „Bitte Beleg / Ticket / Essensbestellung entnehmen“ usw.



FVP10 Druckerspezifikationen	
Druckmethode	Thermo-Direktdruck
Druckgeschwindigkeit	bis zu 250mm/s
Druckauflösung (vertikal x horizontal) Doppelte Druckdichte	203 x 203 dpi 406 x 203 dpi
Papierabschneider (Guillotine)	Voll- oder Teilschnitt wählbar (Zentralschnitt)
Zuverlässigkeit:	2 Mio. Schnitte
Automatischer Komprimierungsmodus	Druckbreite von 72mm bis 52mm reduziert
Papierspezifikationen:	
Breite	58 - 80mm
Art (Reflexmarkensensor)	Barcode-, Etiketten-, Beleg- und Ticketdrucker
Stärke	0.065 - 0.15mm
Rollendurchmesser	83mm
Easy-Load	„Drop-In & Print“
Reflexmarkensensor	Standard
Breite	Max. 80mm breite = 72mm Min. 58mm breite = 52mm
Spaltenanzahl	48/64 Spalten
Barcodes	9 Versionen/PDF417 & QR (Maxicode in Vorber.)
Oberer Rand	13 mm Standard (3 mm über Memory Switch wählbar)
Tonträger	Bis 5 Minuten (13Mbit) Flash Rom mit „Sound Management“ Software
Logo-Speicher	4 Mbit Flash ROM mit Grafik Management Software
Flash ROM	32 Mbit (external) CG, Logo & Sound 4 Mbit (internal) PGM
Treiber CD im Lieferumfang	Windows™ 7 (32/64 bit), Vista™ (32/64 bit), XP (SP2 & SP3), OPOS™, USB Vendor Class, Star IO
Web - Download Qtr 3 2010	Linux™ (CUPS), MAC™ OS X Java-POS™, Seriell-Port-Emulator
Emulation	Star Line Mode & ESC/POS™
Schnittstelle	USB 2.0 Full Speed, mit beigelegtem Kabel - mit Parallel-, Seriell-, Ethernet- und PoweredUSB-Option
Schubladensteuerung	2 Schaltkreise (24 V max. 1 A), 1 Eingang
Stromversorgung (nur PS60A-24B)	Externe Option mit Hosiden-Anschluss. Betrieb / Wartezustand – Durchschnitt 1,56 / 0,12A
Gesamtabmessungen (b x t x h) mm	144 x 227.7 x 114 114 x 316.2 x 114 mit Schnittstellenabdeckung
Zuverlässigkeit:	60 Mio. Zeilen (MCBF)

• **FVP10-Plattformdrucker** Das quadratische Design, die Frontbedienung und flache Oberfläche sind auch deshalb platzsparend, da bis zu 7 kg schwere Gegenstände, wie z. B. EMV-Terminals, Grafikdisplays, Scanner usw., ohne Beeinträchtigung des Betriebs auf den Drucker gestellt werden können.

Plattformdrucker



Optionale Schnittstellenabdeckung

